




■ datファイルの取得について

インストールされたQLAServerのフォルダの内(Quark > QuarkLicenseAdministrator > serverフォルダ内)に『QuarkLicense.dat』ファイルを入れて、初めてQLAServerの起動を行うことができます。『QuarkLicense.dat』はQuarkLicenseAdministrator専用Webサイトから入手できます。このサイトはQLAServerインストール後、自動的に開きます。また弊社の下記から随時ダウンロードをすることが可能です。

<http://www.quark.com/products/qla/>にアクセスすると以下のサイトが開きます。

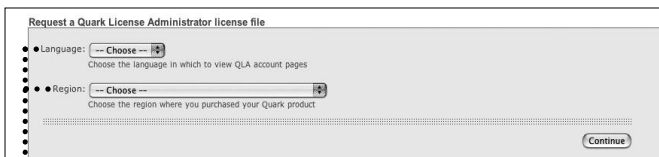


Language:JAPANESE Region:ASIAを選択します。



■ アカウント設定の入力方法

datファイルの内容を入力します。サーバーのIPアドレスやEthernetアドレスの入力を行います。

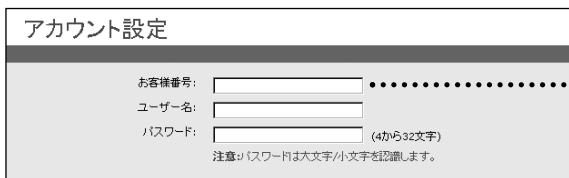

「お客様番号」は、納品書に記述されている「カスタマー番号」を入力します。「ユーザー名、パスワード」はこのサイトにログインをする専用のものになります。



QuarkLicenseAdministratorのWebサイトのトップページは英語表記になります。

一番下の欄に左記の選択項目がございます。

ここで要求されるユーザー名、パスワードはQLAServerインストール時に設定したものととは全く関係ありません。

英数1byteの文字でお客様任意の文字を設定して下さい

初めてログインをする時にはここから、ユーザー名、パスワードの設定を行います。

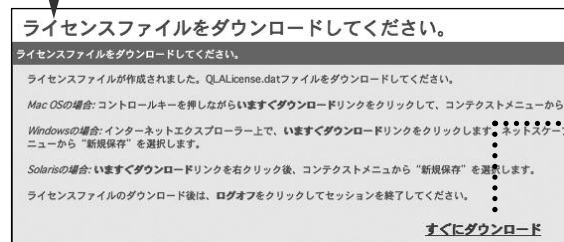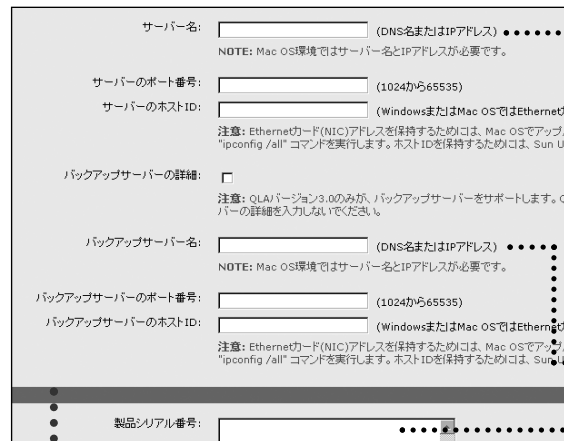

サーバーが起動できない場合は下記のことをご確認下さい。

ポート番号の重複

設定していただいているポート番号が既に使用されている場合には、起動する事ができません。別のポート番号を設定後、datファイルの再取得をお試し下さい。

◆ポート番号の確認方法

ハードディスク>アプリケーション>ユーティリティ>ネットワークユーティリティを起動し、ポートスキャンタブを選択してください。IPアドレスを入力して[Scan]をクリックするとポートの情報が表示されます。

緊急ライセンスファイルを使用した場合起動するが、弊社WEBサイトからダウンロードしたdatファイルを使用すると起動しない



datファイルの取得後、アカウント情報で入力したEメールに緊急ライセンスが添付して送付されます。ファイル名は『QLALicenseBak.dat』です。使用する際にはファイル名を『QLALicense.dat』に変更してご利用下さい。

緊急ライセンスファイルを使用すると起動できる場合には、「サーバーのホストID」項目の入力値(Ethernetカードアドレス)が異なっている可能性があります。正確なIDをご確認の上、QLALicense.datファイルの再取得をお試し下さい。

QLAServerをインストールしたマシンの内容を入力して下さい。

◆サーバー名
システム環境設定>ネットワーク>TCP/IP

◆サーバーのポート番号
1024~65535の未使用ポート番号の任意の数値

◆サーバーホストID
システム環境設定>ネットワーク>Ethernet
アドレス内のコロンへの入力省略して下さい。
例) 000a9592876cと入力

バックアップサーバーを使用しない場合は入力不要です。

製品シリアル番号はQuarkXPressのシリアル番号を入力します。

複数のシリアル番号をお持ちの場合には、改行するか、セミコロンで区切って入力します。

すべての入力が終わる一番下にある『送信』ボタンを押すと、こちらのWEBサイトに遷移します。『すぐにダウンロード』をクリックすると、『QuarkLicense.dat』がダウンロードされます。